

50年专业打造
精心设计·用心服务

CHANGLIN

YZ14-5

振动压路机 VIBRATORY ROLLER



- 整机匹配合理，性能可靠，生产效率高。
- 单频双幅，超强激振，有效压实能力强。
- 两套独立的制动系统，安全可靠。
- 密封驾驶室，三级减振，操作舒适。
- 全液压铰接转向，机动性能好。

常林股份有限公司
CHANGLIN COMPANY LIMITED

YZ14-5

Vibratory Roller Specifications 振动压路机主要技术性能



发动机 (Engine)

型号 Model.....	YC6108G
额定功率 Rated Power.....	85kW
额定转速 Rated Speed.....	2000rpm



液压系统 (Hydraulic System)

先进可靠的齿轮泵、齿轮马达

系统压力.....	16MPa
Rated pressure.....	16MPa



传动系统 (Driving System)

驱动桥主传动+轮边减速
Axles main driving+final reduction

分动箱、变速箱.....圆柱直齿平行轴常啮合式
Transferring box, transmission.....Columned, Straight-gear, Parallel-shaft.



行走性能 (Traveling Specification)

行驶速度 (km/h) Travelling speed	
档位	I 3
	II 6
	III 12.2
爬坡能力 Climbing Capacity	20%



转向系统 (Steering System)

铰接式全液压转向系统
Articulated frame, full-hydraulic Steering System.

转弯半径.....	<6000mm
Steering radius.....	<6000mm
工作压力.....	12MPa




振动轮 (Drum)

振动轮分配重量.....	7000Kg
Drum weight.....	7000Kg
振幅 (Max/Min).....	1.8/0.9
Vibrating amplitude(Max/Min).....	1.8/0.9
振频 (Hz).....	3.1
Vibrating Frequency (Hz).....	3.1
激振力 (KN).....	285/142.5
Centifugal, force(KN).....	285/142.5
振动轮直径×宽度×厚度(mm).....	1530×2100×36
Drum,diameter×width×thickness(mm).....	1530×2100×36

主要配置 (Standard Equipment)

玉柴YC6108G发动机
TWB振动轴承
杭齿变速箱
常林ZL30E驱动桥

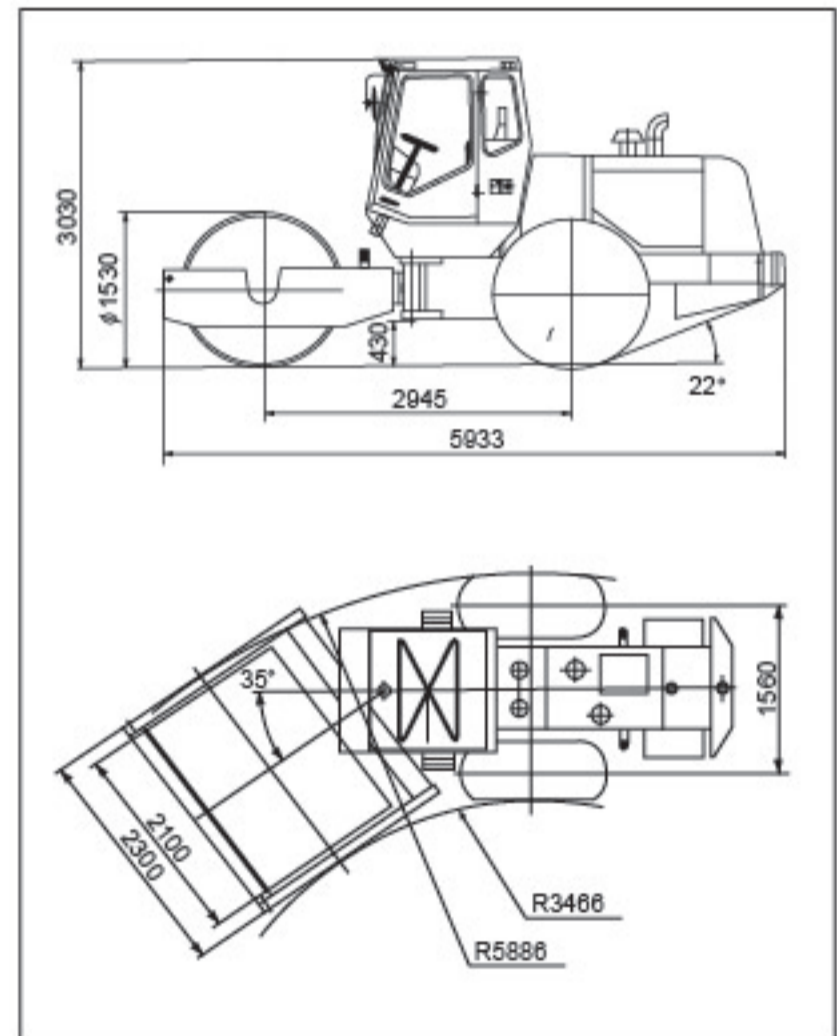

2011/02/12

CHANGLIN®

常林股份有限公司

地址: 中国江苏省常州市黄河西路898号
电话:0519-86758888
传真:0519-86753838
邮编:213136
http://www.changlin.com.cn
E-mail: xs@changlin.com.cn



Changlin Import&Export Company
Add:No898 West Huanghe Road, Changzhou, Jiangsu, P.R.of China
Tel:+86-519-86752400
Fax:+86-519-86781387
Zip code:213136
Http://www.changlin.com.cn
E-mail:sales@changlin.com.cn

常林产品不断更新和改进中, 我们保留在未事先告知用户的情况下更改参数和设计的权利, 文中插图不一定是该机型的标准款。照片中产品外观颜色与实际机型可能存在差异, 颜色标准以实物为准。